

Tragbares Lautsprechersystem MA808



MA 808

Max. Ausgangsleistung	250 W (RMS), HF 8 Ω, LF 4 Ω
Klirrfaktor	< 0,1%
Übertragungsbereich	50 - 18.000 Hz ± 3 dB
Lautsprecher	
Hochtöner	1,5" Druckkammertreiber (Titan)
Tieftöner	10" Neodym-Tieftöner
Aktive Frequenzweiche	2,5 kHz, 12 dB/Oktave
Anschlüsse	Line-Out (Chinch und 1 x 6,35 mm Klinke) Line-In (Chinch) MIC-In (Kombi-Stecker XLR-Klinke)
Speisung	Eingebautes Schaltnetzteil 90-264 V AC und 2 x 12 V / 4,5 Ah Akkus
Ladezeit	ca. 8 Stunden
Betriebszeit	bis zu 8 Stunden
Abmessungen (H x B x T)	560 x 360 x 350 mm
Gewicht	22 kg

Lieferbar ab
3. Quartal 2007



MA 808

Aufstellen – Einschalten – Sprechen

Mobiles, aktives Beschallungssystem mit **250 Watt** für drinnen und draußen. Kabellos, akkubetrieben.


Leicht zu transportieren, sekundenschneller Aufbau.

Einfache Bedienung, keine technischen Vorkenntnisse erforderlich.

Das MA 808 System ist das neue Flaggschiff der mobilen Beschallungssysteme von Mipro. Das Lautsprechersystem mit 250 Watt sorgt für ausreichend Power für nahezu alle Anwendungen in Räumen, Sälen, Hallen oder im Freien und das mit außergewöhnlich klarem und sauberem Klang. Das MA 808 bietet absolute Flexibilität ohne störende Kabel. Die beiden integrierten 12 V Akkus garantieren bis zu acht Stunden Betriebszeit überall dort, wo kein Stromnetz vorhanden ist oder Kabel verlegt werden können. Ideal für den Einsatz in Sporthallen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen, Vereinen wie bspw. für Messen, Infoveranstaltungen, Präsentationen, Seminare und Sportveranstaltungen oder einfach für Feiern und Feste.

- Ergonomisches Design
- Ausziehbarer Handgriff und Rollen für mühelosen Transport
- Ausgangsleistung 250 Watt
- Außergewöhnlich klarer Klang und hohe Reichweite
- Netz- oder Akkubetrieb möglich: eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit mit CE, UL und CSA-Zulassung; integrierte 12 V Akkus für bis zu acht Stunden Betriebszeit
- Optional mit MP3-fähigem CD-Player (pitchbar) erhältlich
- „Plug and Play“-Einschub von bis zu zwei UHF-Empfangsmodulen MRM 70 für den Betrieb von Funkmikrofonen oder Taschensendern möglich
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärkeregelung)
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone und Taschensender
- Eingänge:
 - Line-In (Chinch) und Mic (Kombibuchse XLR/Klinke)
- Line-Out Anschluss zum Anschluss weiterer externer, passiver Lautsprecher oder von größeren PA-Anlagen



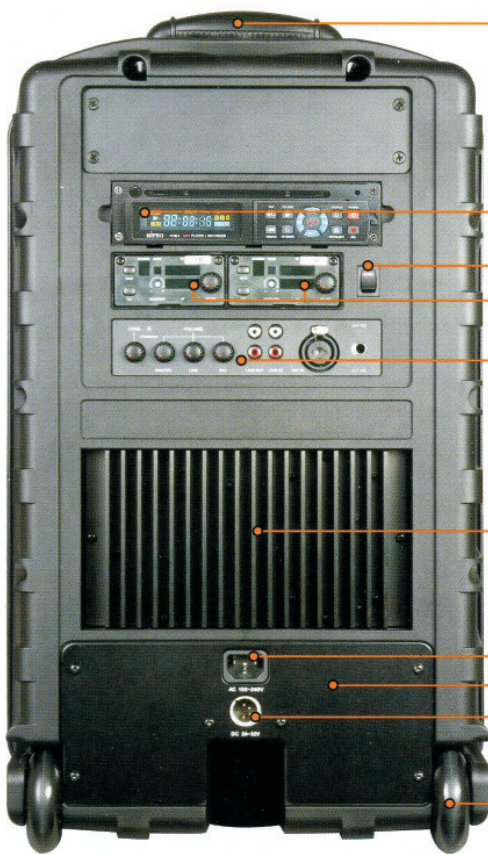

Ausziehbarer Handgriff

MP3-fähiger CD-Player (optional)

Ein-/Ausschalter

UHF-Empfangsmodule MRM 70 (optional)

Bedienfeld (Lautstärke- und Klangregelung)

Lüftungsschlitze

Netzanschluss

Eingebauter Akku

Eingangsklinke für externe DC-Speisung

Rollen

MS 70

Lautsprecherstativ für MA 808, höhenverstellbar von ca. 113 - 200 cm, Durchmesser ca. 4,1 cm (Abbildung mit MA 808)



CDM 2 CD-Player

- Programmauswahl
- Zufallswiedergabe
- Endloswiedergabe
- Skip-free Wiedergabe
- MP3-fähig
- Pitchbar

Vertrieb durch:

Dippacher GmbH

Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach

Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517

E-mail: info@dippacher-gmbh.de

Web: www.dippacher-gmbh.de

- Technische Änderungen vorbehalten
- Stand 12.06